


Expressing beautiful and delicate "Straight grain".

MATERIA 軒天ボードシリーズ

Planer Wood nokiten

プレーナーウッド ノキテン

その先の、美しさと機能性。

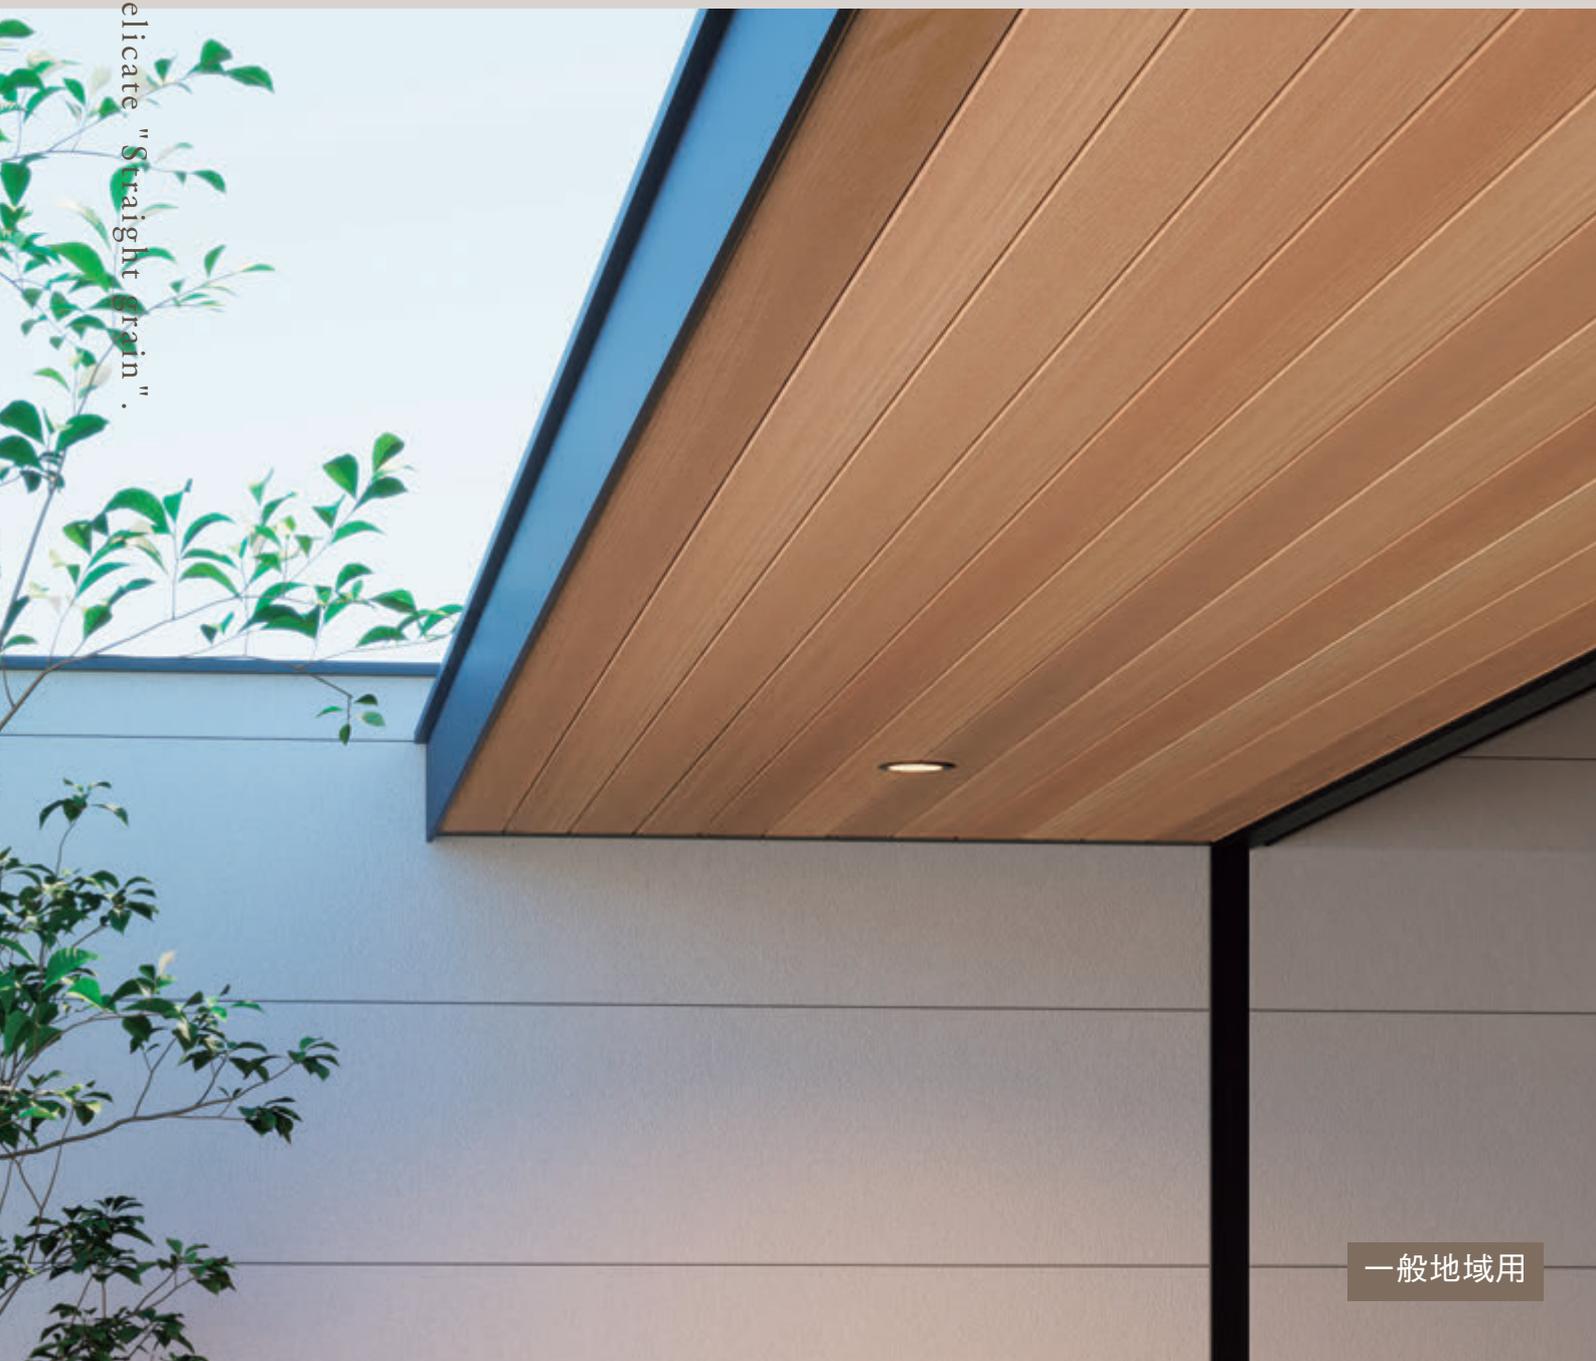

MATERIA 軒天ボードシリーズ

Planer Wood nokiten

プレーナーウッド ノキテン

ランダムに色幅の変化を持たせることで
板1枚1枚を際立たせ、
リアリティのある「自然な木の質感」を演出します。

美しく、繊細な「柾目」を表現。

本物にせまる美しさと、
本物以上の耐久性を住まいに。

天然木を思わせる自然な質感が美しい、
「Planer Wood nokiten(プレーナーウッド ノキテン)」。
レッドシダーらしい自然な木目や色幅を繊細に表現し
ています。



節のない繊細な柾目の美しさ。

節のない繊細な柾目の美しさも「Planer Wood nokiten
(プレーナーウッド ノキテン)」の特徴。板ごとに色パターンが異なる
ため、張り上げたときに天然木のように自然な色幅が生まれ、
豊かな自然美を表現できます。

天然木にはない機能性で
住まいに安心を届けます。

天然木ならではの、経年変化による極端な変色や
褪色の心配もありません。



01. Redcedarplain / レッドシダープレーン



PWMN6BA レッドシダープレーン

02. Redcedarmedium / レッドシダーミディアム



PWMN6BB レッドシダーミディアム

SPEC. / 仕様について

品名	品種記号		税抜(税込)価格	梱包	サイズ/仕様
本体	PWMN6BA	PWMN6BB	11,800 (12,980) 円/1枚	2枚/1梱包	16×455×3,030mm
色名	レッドシダープレーン	レッドシダーミディアム	8,559 (9,415) 円/㎡	(約28kg/1枚)	
エクセレントシール	VSLM5MPF	VSLM5SBR	7,410 (8,151) 円/1本	20本/1ケース	500ml
補修塗料	VHTF3PWBA	VHTF3PWBB	12,450 (13,695) 円/1セット	3缶/1セット	80g×3
補修塗料・目地	VHTF1SBR	VHTF1SBR	4,150 (4,565) 円/1缶	1缶	80g
リングネイル②	VRN50SRG	VRN50CN	9,090 (9,999) 円/1箱	約550本/1箱	2.4φ×50mm
不燃材料認定番号			準耐火構造認定番号		
QM-0668			45分準耐火(耐火3等級相当)		
※準不燃材料認定番号			QF045RS-9122※1		

※1 鉄骨造の場合はPlaner Wood nokiten専用テクニカルガイドをご参照ください。※JIS (A5422) 認証品ではありません。※CG パースはイメージです。商品の色・割付等とは実際と異なる場合があります。必ずサンプル等でご確認ください。※エクセレントシールの使用には別売りのシーリングガン (VSLCG: 税抜価格12,900円/1本)、シールプライマー (VPM100F: 税抜価格1,820円/1缶) が必要です。※シーリングをしない木口面は、木口シーラー (VKS2: 税抜価格3,760円/1缶) をまんべんなく塗り、乾燥後補修塗料を塗布してください。

Planer Wood nokitenと軒天換気部材との組み合わせ使用の場合の準耐火構造適用について

MATERIA軒天ボードシリーズ「Planer Wood nokiten」と軒天換気部材との組み合わせ使用で、準耐火構造に適用できる仕様をご案内します。

軒天換気部材メーカー / 商品名 / 品番	軒天換気部材仕様	Planer Wood nokitenとの組み合わせ使用条件・ご注意事項
日本住環境 (株) / イーヴプロテクター / V-EP60-BK、V-EP60-WH 	軒裏 60 分準耐火構造 (QF060RS-0022-2) 使用部位: 壁際 カラー: ホワイト、ブラック	◆当該認定は軒裏 60 分準耐火構造認定ですが、Planer Wood nokiten と組み合わせで使用できるのは軒裏 4.5 分準耐火構造までとなりますのでご注意ください。(Planer Wood nokiten は耐火等級 3 等級のため) ◆軒天材の留付間隔は 160 (+16) mm 以下となります。 ◆イーヴプロテクター使用時はイーヴスペンツ 585/585H をセットで施工することが推奨されています。
BX カネシン (株) / ロング軒裏換気口 / LN-90-FD (ダンパー付き) 	軒裏 30 分準耐火構造 (QF030RS-0061) 使用部位: 中間 カラー: ホワイト、アイボリー、ブラック	◆当該認定のとおり軒裏 30 分準耐火構造まで適用となります。 ◆軒は水平施工のみ適用となります。勾配施工は不適となります。
BX カネシン (株) / 80 ロング (エイティーロング) / 80LN-FD (ダンパー付き) 		

※軒天換気部材の商品詳細やご注文に関するお問合せは日本住環境(株)、BXカネシン(株)へお願いします。※軒天換気部材と弊社製品との混載出荷対応は行っておりません。※認定仕様については必ず日本住環境(株)、BXカネシン(株)の認定書別添をご確認の上、施工してください。

ATTENTION / 使用上のご注意

設計・施工にあたっては、事前に最新版「MATERIA 軒天ボードシリーズ Planer Wood nokiten (プレーナーウッド ノキテン) テクニカルガイド」をお読みの上、正しく設計・施工してください。標準工法以外の物件に関する不具合については責任を負いかねます。この商品は専門的な施工技術が必要です。施工は必ず専門施工ができる工事業者が行ってください。

免責事項

Planer Wood nokitenは住宅などの軒天ボードシリーズとして十分な品質を備えておりますが、耐久性や耐候性などの諸性能は正しい施工と適切な維持管理がなされている事によってはじめて発揮されるものです。必ず正しい施工と適切な維持管理を遵守していただくようお願いいたします。なお下記の事項で生じた事故等については免責とさせていただきます。

- ①最新版の「MATERIA 軒天ボードシリーズ Planer Wood nokiten (プレーナーウッド ノキテン) テクニカルガイド」に記載された事項に従わない設計、施工により不具合が生じた場合。
- ②付属部材を使用しなかった場合、および弊社の製品以外の部材による不具合の場合。
- ③釘部の錆やもらい錆および金属製の化粧部材(水切り、出隅)等による不具合。
- ④軒天材が変質・変形する恐れのある場所に使用された場合、および変質・変形の恐れがある施工がなされた場合。
- ⑤入居者(管理人を含む)または第三者による維持管理不行き届きならびに故意、過失により不具合が生じた場合。
- ⑥軒天工事完了後に増築、改築、補修(事故の補修、再塗装、補修塗装も含みます)の工事を行った場合。
- ⑦軒天工事完了後に設備機器、看板、サンルームなどの取り付け工事等により不具合が生じた場合。
- ⑧建物自体の変形や変位により不具合が生じた場合。
- ⑨下地材の腐食、経年変化による下地材の反り、くるとい等により不具合が生じた場合。
- ⑩釘頭タッチアップなどの補修塗料使用箇所。
- ⑪タワシ、ブラシ等不適当な器材および薬品を用いた洗浄による損傷の場合。
- ⑫汚れ(伝い水による汚れを含む) 錆、カビ、こけ、藻等による外観上の変化の場合。
- ⑬特殊環境地域による損傷の場合。
(温泉場、焼却場、競技場)(特殊ガス、熱、酸、アルカリ、塩類を発生する施設や工場地帯)
(塩害地区、湖、河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域)
(煙塵および金属粉、石粉が堆積する地域)等および公害による損傷の場合
- ⑭異常現象による損傷の場合。(天災、台風、洪水、地震、落雷、つらら等)
- ⑮不適切な保管、取り扱いにより不具合が生じた場合。
- ⑯シーリング部および現場塗装の塗膜、ならびに本部材の施工工事およびその他の工事上の不具合による場合。
- ⑰初期の損傷ないし不具合を長期間放置したために生じた拡大損傷の場合。
- ⑱契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象が原因で生じた不具合の場合。
- ⑲内部結露および伝い水によって基材に損傷(含む凍害)が生じた場合。
- ⑳弊社推奨のマスキングテープ以外による塗膜剥がれおよび粘着テープ貼りなどによる塗膜剥がれ。
- ㉑経時変化による微細な塗膜のひび割れ。
- ㉒不適切なメンテナンスによる損傷の場合。
- ㉓仕様を無視する環境、工程、工法等の条件で施工をした場合。
- ㉔軒天材としての機能や性能を損なう事がない軽微なクラック。

施工に関する注意点

釘留めでの施工となります。
釘補修イメージは下記画像をご参照いただけますようお願いいたします。
製品の意匠が8パターンありますので、色味のバランスを考慮して施工してください。



Planer Wood nokiten 保証とテクニカルガイドについて

塗膜の変色・褪色
15年保証について



Planer Wood nokiten
専用テクニカルガイド



INFORMATION / お問い合わせ

商品に関する設計・施工のご相談
サービスデスク

0570-001-117

ナビダイヤル。※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

PHS・一部IP電話等の場合は、旭トステム外装株式会社の本社・担当地域支店・営業所へお問い合わせください。
営業日 / 毎週月曜日～金曜日
(祝祭日、年末年始、夏期休業日を除く)
営業時間 / 9:00～12:00、13:00～17:00

プレーナーウッドノキテン
特設サイト

詳しい情報、お問合せ、資料請求をご希望の場合は、下QRコードより特設サイトからお願いいたします。



PART OF LIXIL 旭トステム外装株式会社

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 大崎ガーデンタワー TEL.050(1791)2627

カタログコード 01
ATY008

